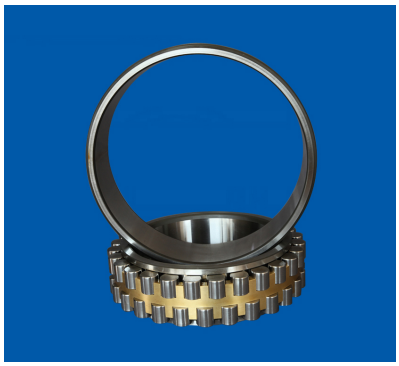

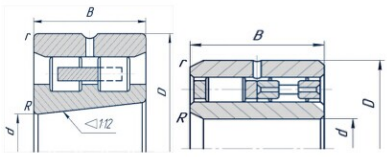

Bearing NO.	
Cylindrical bore :	NNU40/500
Tapered bore :	NNU40/500K
Boundary dimensions(mm)	
d :	500
D :	720
B/C :	218
r 1.2min :	6
r3.4min :	6
Basic load ratings(kN)	
Cr :	4460
Cor :	10000
Limiting speed(rpm)	
Speed Ratings :	750
Abutment and fillet dimensions(mm)	
da max :	543
Da max :	694
ra max :	5
rb max :	5
Weight (kg)	
Refer :	285